



## EOS

**Inodoro suspendido 54x34 cm.**

**REF: 34172**

Inodoro suspendido de gran pureza en sus formas, asumiendo el equilibrio perfecto entre líneas suaves y perfiles redondeados que reflejan modernidad y elegancia. Posibilidad de instalación con soporte mural.

Precio total conjunto incluye: inodoro suspendido y asiento fijo.

**PVP: 372,9 €**

**PVP Conjunto: 470,4 €**

REF. 34172


### COLORES / ACABADOS

01  
Blanco

### ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas	€/u
	Inodoro suspendido		
<b>34172</b>	Inodoro suspendido con salida horizontal. Posibilidad de instalación con soporte mural.	54 x 34 cm	<b>372,9 €</b>
<b>51318</b>	Asiento Fijo		<b>97,5 €</b>
			<b>PVP Conjunto 470,4 €</b>
<b>Opciones</b>			
<b>51319</b>	Asiento con caída amortiguada		<b>152,4 €</b>
<b>Componentes/Instalación</b>			
<b>55483</b>	WC Full Frame Eon. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.		<b>244,0 €</b>
<b>5056369</b>	Pulsador Doble descarga Eon3 Cromo Brillo		<b>48,5 €</b>

### SUGERENCIAS

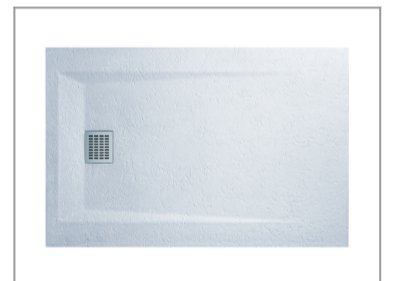

### INFORMACIÓN DE PRODUCTO

#### Características

Inodoro suspendido de 54 x 34 cm. con salida horizontal. / 30 Kg./ 18 unidades palet. Fijación oculta incluida. Posibilidad de instalación con soporte mural.

#### Garantía

Los productos Gala están garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para porcelana sanitaria es de 5 años.

#### Instalación

[Ver manuales de instalación](#)

#### Certificaciones


La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

#### Mantenimiento

La limpieza se realizará preferentemente con detergente líquido y un cepillo o esponja. No rascar con cuchillas o estropajos de acero. Cada seis meses es recomendable comprobar las juntas de los desagües y verificar que éstos no gotean.





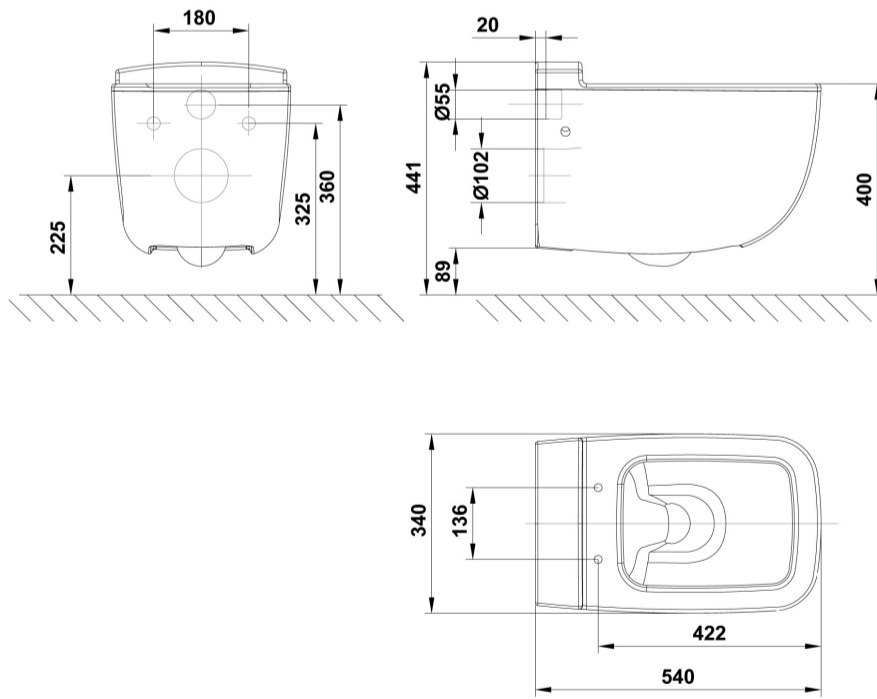

DIBUJOS TÉCNICOS



---

## DESCARGAS

### 2D

-  181.17 KB  Inodoro suspendido 54x34 cm. - Técnico (.AI)
-  300.16 KB  Inodoro suspendido 54x34 cm. - Técnico (.DWG)
-  1.5 MB  Inodoro suspendido 54x34 cm. - Técnico (.DXF)
-  193.42 KB  Inodoro suspendido 54x34 cm. - Técnico (.PDF)

### 3D

-  5.51 MB  Inodoro suspendido 54x34 cm. - 3D (.DWG)

**bimobject**

-  ArchiCAD

-  Revit