



## SMART

### Inodoro BTW compact 61,5x35 cm.

REF: 25162

Inodoro BTW compact para tanque bajo. Con salida dual y mecanismo de doble pulsador 3/4,5 l, lo que permite ahorrar hasta un 25% de agua.

Precio total conjunto incluye: inodoro para tanque bajo BTW, tanque completo y asiento fijo.

PVP: **180,0 €**

PVP Conjunto: **409,0 €**

REF. 25162

## COLORES / ACABADOS

01  
Blanco

## ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas	€/u
	Inodoro para tanque bajo BTW		
25162	Inodoro BTW compact salida dual	61,5 x 35 cm	180,0 €
25581	Tanque bajo BTW de doble pulsador 4,5/3 litros		167,0 €
51617	Asiento fijo		62,0 €
			<b>PVP Conjunto 409,0 €</b>
<b>Opciones</b>			
51616	Asiento con caída amortiguada		100,0 €
51615	Asiento extraíble		65,5 €
<b>Componentes/Instalación</b>			
50463	Codo curvo para inodoro salida vertical. Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida.		27,2 €
53720	Codo curvo para inodoro salida vertical. Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida.		17,2 €

## SUGERENCIAS



## INFORMACIÓN DE PRODUCTO

### Características

Inodoro BTW compact de 61,5 x 35 cm. salida dual con juego de anclaje. / 26 kg. / 24 unidades palet. Para instalación con salida vertical es necesario codo (Para a adaptar a distancia a pared de 165 mm. / ref.: 53720 ó a distancia de 210 mm. / ref.: 50463). Para instalación con salida horizontal no es necesario codo.

### Garantía

Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para porcelana sanitaria es de 5 años.

### Instalación

[Ver manuales de instalación](#)

### Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

### Mantenimiento

La limpieza se realizará preferentemente con detergente líquido y un cepillo o esponja. No rasar con cuchillas o estropajos de acero. Cada seis meses es recomendable comprobar las juntas de los desagües y verificar que éstos no gotean.


---

AMBIENTE



---

DIBUJOS TÉCNICOS

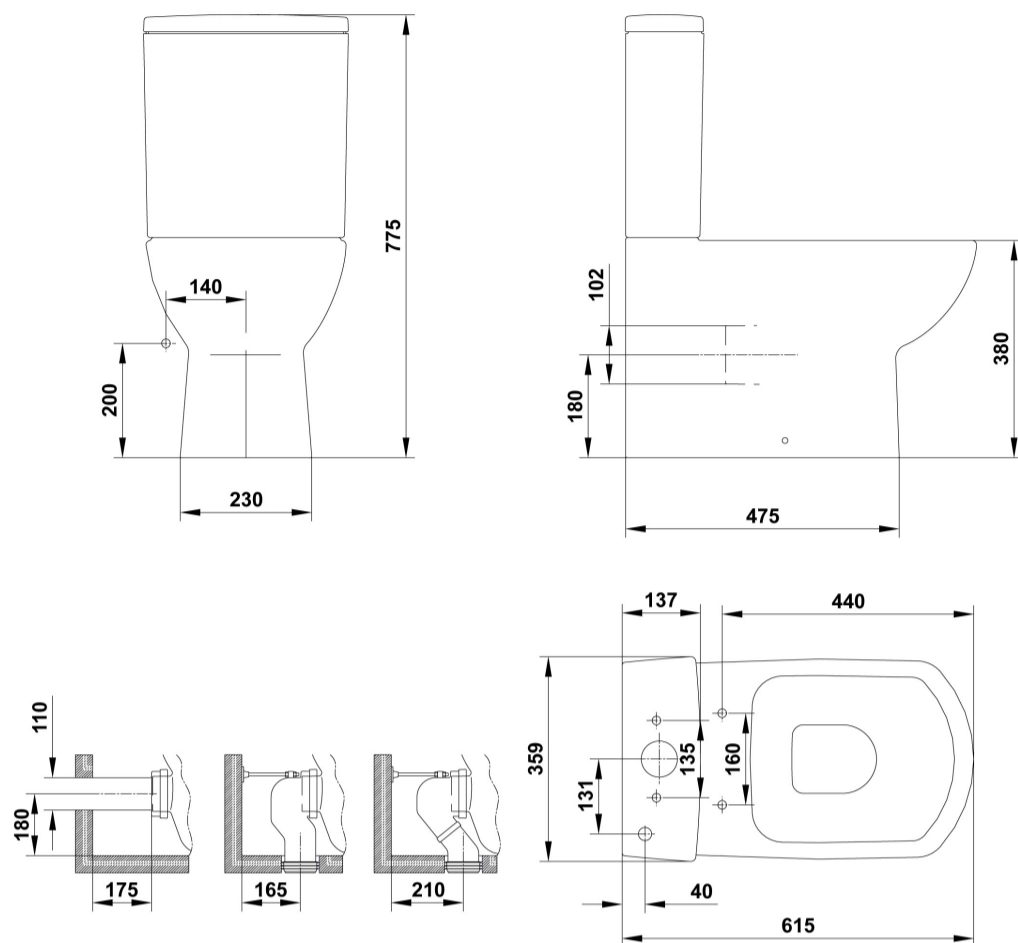

## DESCARGAS

### 2D

- 117.6 KB
↓ Inodoro BTW compact 61,5x35 cm. - Técnico (.AI)
- 170.42 KB
↓ Inodoro BTW compact 61,5x35 cm. - Técnico (.DWG)
- 1.23 MB
↓ Inodoro BTW compact 61,5x35 cm. - Técnico (.DXF)
- 131.56 KB
↓ Inodoro BTW compact 61,5x35 cm. - Técnico (.PDF)

### 3D

- 745.04 KB
↓ Inodoro BTW compact 61,5x35 cm. - 3D (.DWG)

**bimobject**

- ArchiCAD
↓
- Revit
↓