



**EMMA** 

Inodoro BTW 60x36 cm.

**REF: 30260** 

Inodoro BTW rimless con un diseño cuadrado con perfiles suavizados. Salida dual.

Precio total conjunto incluye: Inodoro para tanque bajo BTW, tanque completo 4/2 litros y asiento fijo Slim.

PVP: **271,0 €** 

PVP Conjunto: **510,5 €** 

## REF. 30260

#### **COLORES / ACABADOS**

01 Blanco

#### **ARTÍCULOS**

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas	€/υ
	Inodoro para tanque bajo BTW rimless		
3026	QInodoro BTW rimless salida dual	60 x 36 cm	271,0€
27560Tanque bajo de doble pulsador 4/2 litros			171,0€
5166	<u>4</u> Asiento fijo Slim		68,5 €
		PVP Conjunt	o 510,5 €
	Opciones		
5166	<u>O</u> Asiento fijo		68,5 €
<u>5166</u>	f 1Asiento con caída amortiguada		106,0€
5166	5Asiento con caída amortiguada Slim		106,0€
	Componentes/Instalación		
5046	3Codo curvo para inodoro salida vertical. Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida.		27,2€
5372	OCodo curvo para inodoro salida vertical. Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida.		17,2€

# SUGERENCIAS







## INFORMACIÓN DE PRODUCTO

#### Características

Inodoro BTW rimless de 60x36 cm con salida dual y juego de anclaje. / 30 kg / 24 unidades palet. Para instalación con salida vertical es necesario codo. Para instalación con salida horizontal no es necesario codo.

#### Garantía

Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para porcelana sanitaria es de 5 años.

#### Instalación

Ver manuales de instalación

#### Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las caracteristicas técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

#### Mantenimiento

La limpieza se realizará preferentemente con detergente liquido y un cepillo o esponja. No rascar con cuchillas o estropajos de acero. Cada seis meses es recomendable comprobar las juntas de los desagües y verificar que éstos no gotean.

## **AMBIENTE**




795

250

220

# DIBUJOS TÉCNICOS

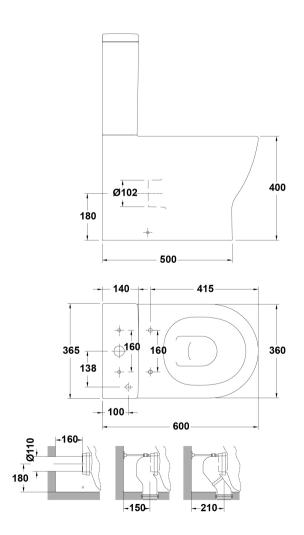

### DESCARGAS

## 2D

## VÍDEOS