


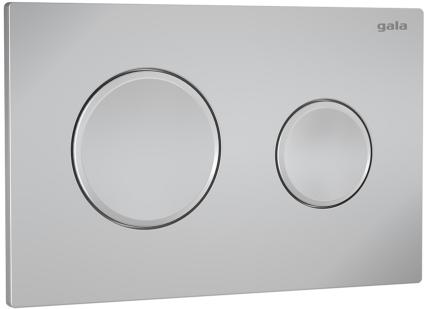

MID

Pulsador doble descarga

REF: 5056770

Pulsador Doble descarga cromo mate.

PVP: 48,5 €

REF. 5056770

COLORES / ACABADOS



21 70 02 01 69
BlancoCromo Negro BlancoCromo
mate mate mate brillo

ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas €/u
5056770	Doble descarga Eon11 Cromo Mate	48,5 €
Componentes/Instalación		
55483	WC Full Frame Eon. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	244,0 €
55480	WC Full Frame Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	265,0 €
55485	WC Full Frame Eon Freestanding. Sistema de instalación para inodoro suspendido autoportante. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	305,0 €
55484	WC Full Frame Gala Innova. Sistema de instalación para inodoro suspendido Gala Innova. Incluye flexo de alimentación y tubo corrugado para Shower Toilets. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	368,0 €
55481	WC Half Frame Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared de obra. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	211,0 €
55482	WC Tank Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro no suspendido en pared de obra y pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	141,0 €

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características
Doble descarga Eon11 Cromo Mate. Sólo compatibles con soportes Eon.

Garantía
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.

Instalación
[Ver manuales de instalación](#)


Certificaciones
La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

Mantenimiento
Para la limpieza periodica debe utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque el pulsador después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores liquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre el pulsador con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejías, aguafuerte, amoniaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos

AMBIENTE



DIBUJOS TÉCNICOS

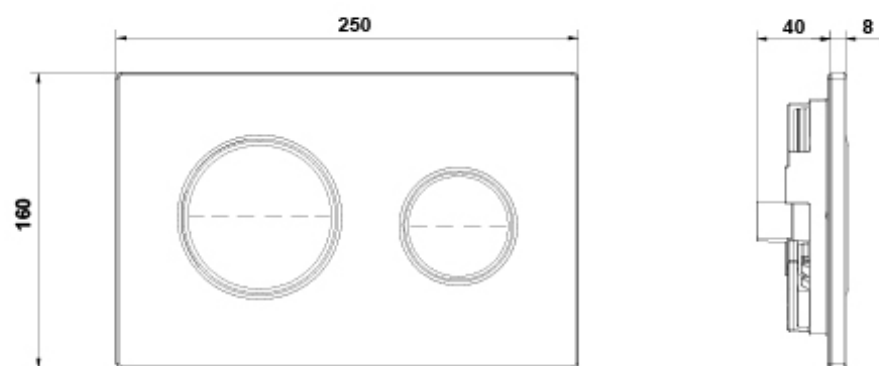

DESCARGAS

2D

- | | | |
|---|-----------|--|
|  | 86.53 KB |  Pulsador doble descarga - Técnico (.AI) |
|  | 47.77 KB |  Pulsador doble descarga - Técnico (.DWG) |
|  | 315.81 KB |  Pulsador doble descarga - Técnico (.DXF) |
|  | 49.36 KB |  Pulsador doble descarga - Técnico (.PDF) |